Xortec Kameramast

Details siehe Auftragsbestaetigung

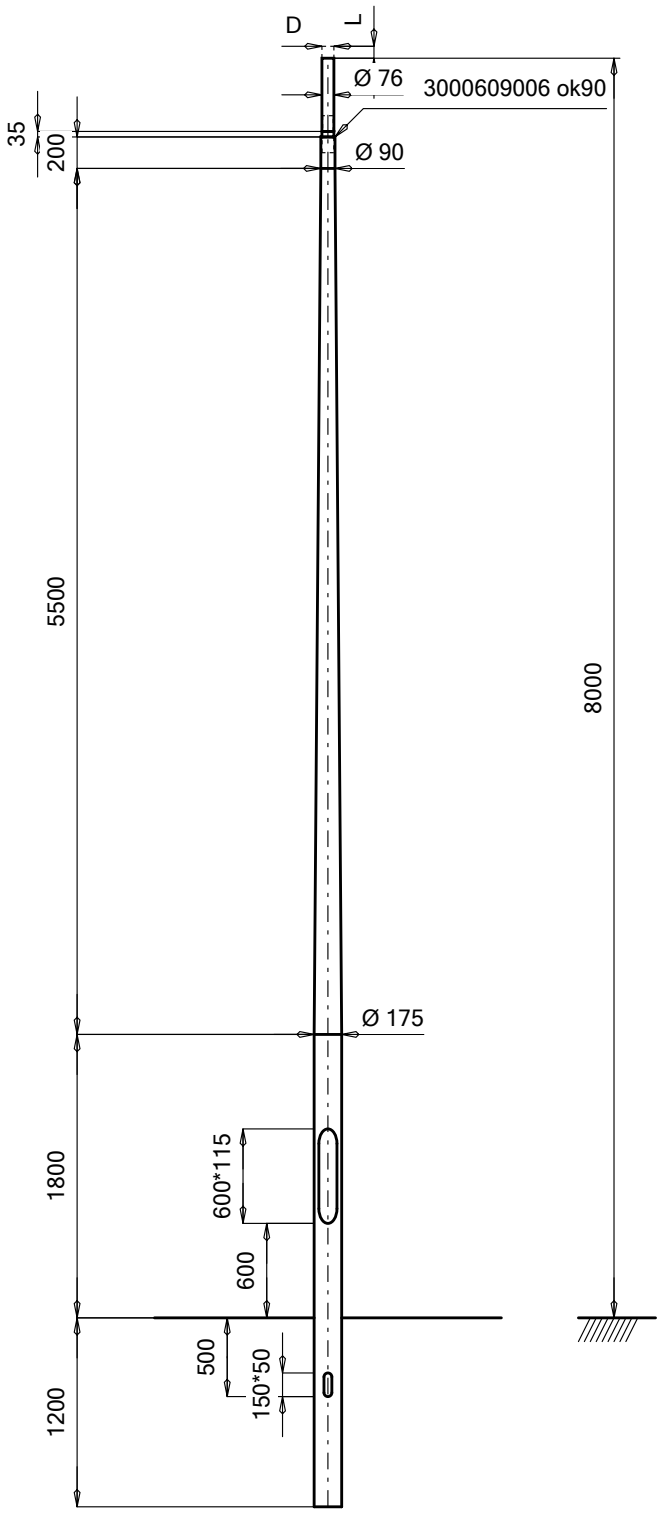

Teil 3		
Teil 2	3269005010	EU 500-90 top 90 d76
Teil 1	Q15314-1-7.5m	Con. unteren Rohr 7,50 m

CoG: 4100 mm
Wandstaerke: 4,0 mm
Gewicht: 52,4 kg

BESCHREIBUNG (DESCRIPTION)	MATERIAL (MATERIAL)	EN AW-6060 T66	BEMERKUNGEN (REMARKS)	Toleranzen fur biegeradius zwischen 0 und +10%	
	BENENNUNG (NAME)	Kon. Aufsatzmast 8,00 m	DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. UND DARF OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG NICHT VERVIEL-FALTIGT WERDEN NOCH FUR DRITTE VERWENDET WERDEN ODER ZUR EINSICHT GEGEBEN WERDEN. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)	MASSSTAB (SCALE) 1 : 51	ORG.DAT 27-03-23
				GEZEICHNET (DRAWN BY) PE	REV.DAT
				KONTROLLIERT (SIGN)	MUT.DAT 27-03-23
DATUM (DATE)	NICHT ANGEGEBEN TOLERANZEN NACH EN40 (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	WENN NICHTS ANGEGEBEN SIND ABMESSUNGEN IN MM (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKANISCHE PROJEKTION (AMERICAN PROJECTION)	ZEICHNUNGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q15314-1-8m	LETZTE REVISION (LAST REVISION)
REV. (REV.) -2 -1					