


AI NVR

Der Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit künstlicher Intelligenz (KI) ist ein speziell entwickelter NVR mit höherer Sicherheit und mit integrierter serverbasierter Analyse, der die erweiterten KI-Funktionen von Avigilon für jeden verbundenen Videostream freischaltet. Diese kostengünstige Plug-and-Play-Appliance kombiniert leistungsstarke Aufzeichnung mit Videoanalyse in einer einfach bereitzustellenden, umfassenden Komplettlösung. Als IT-freundliche Lösung basiert der KI-NVR auf einem gehärteten integrierten Betriebssystem, das mit Avigilon Cloud Services (ACS) remote verwaltet werden kann. Avigilon stellt regelmäßig ein einziges Firmwarepaket zur Verfügung, das nicht nur AINVR, sondern auch alle angeschlossenen Kameras und Clients aktualisiert. Fügen Sie Ihren Videostreams mit KI-NVR die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen, auf neuronalen Netzwerken basierenden Analyse von Avigilon hinzu.



Funktionen

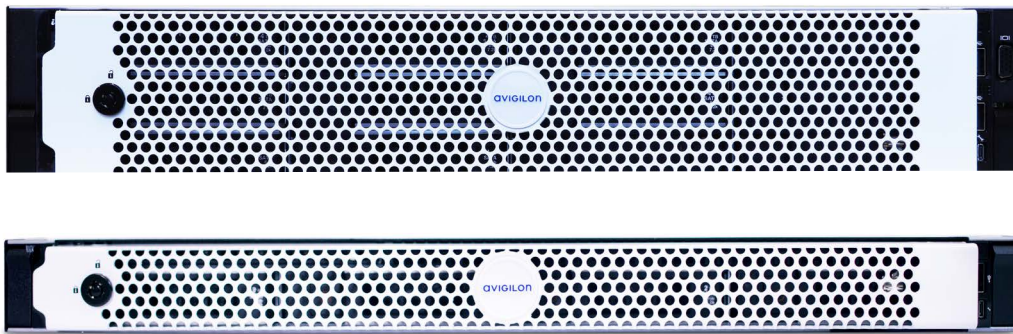

SERVERBASIERTE ANALYSE FÜR NICHT ANALYSEFÄHIGE KAMERAS

Integrieren Sie Objekterkennung, Appearance Search, Gesichtserkennung und Erkennung von Gesichtsmasken in Ihre vorhandenen Kameras ohne Analysefunktion.



AKTUALISIERUNG VON REMOTESTANDORTEN PER CLOUD

Avigilon KI-NVR, Kameras und Clients können alle zusammen mit einem einzigen signierten und verschlüsselten Firmwarepaket per Fernzugriff aktualisiert werden.



HOCHLEISTUNGSSYSTEM

Bis zu 1350 MBit/s Gesamtdurchsatz bei gleichzeitiger Durchführung von Analysen



VEREINFACHTES NETZWERK

Der volle Aufzeichnungsdurchsatz kann auf einem einzigen Netzwerkanschluss ausgeführt werden, wobei zusätzliche Anschlüsse für das Failover verwendet werden.



REMOTEVERWALTUNG

Verwenden Sie ACS, um mehrere KI-NVR in einem einzigen Gebäude oder global von einem zentralen Standort aus zu verwalten.




REMOTEBENACHRICHTIGUNGEN AUF MOBILGERÄTEN

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen an jedes mobile Gerät mit vollständiger Unterstützung für Remotewarnungen. Die sofort einsatzbereite integrierte Web-Endpunkt-Technologie optimiert KI-NVR für mobile Verbindungen.



VERBESSERTER SICHERHEIT

Bei allen KI-NVRs läuft das gehärtete Avigilon Betriebssystem auf einem verschlüsselten Solid State Drive, um die Angriffsvektoren zu minimieren.



ALL-IN-ONE-GERÄT

Erzielen Sie niedrigere Bereitstellungskosten mit einem einzigen Gerät, das als NVR und Analyseserver fungiert.

Analysen



Objekterkennung™

Erkennt und klassifiziert Personen oder Fahrzeuge, damit die Anwender schneller verifizieren und reagieren können. Die Analyse der nächsten Generation bietet eine verbesserte Objektklassifizierung.

ACC7-VAC-Lizenz erforderlich



Avigilon Appearance Search™

Lokalisiert schnell eine bestimmte Person oder ein gesuchtes Fahrzeug überall an einem Standort mithilfe einer hochentwickelten Suchmaschine, die über Deep-Learning-fähige künstliche Intelligenz (KI) verfügt.

ACC Enterprise erforderlich



Gesichtserkennung

Erkennt Übereinstimmungen aus verwalteten Kontrolllisten, um Anwender über gesuchte Personen zu alarmieren. Erfordert Appearance Search und eine zusätzliche Lizenz.

ACC7-FACE-Lizenz erforderlich

MAXIMAL UNTERSTÜTZTE KAMERAS NACH FUNKTION¹

MODELL	OBJEKTERKENNUNG AUF NICHT ANALYSEFÄHIGEN KAMERAS ²	NUR APPEARANCE NUR SUCHEN ³	GESICHTSERKENNUNG + MERKMALSUCHE ³	GESICHTSMASKENERKENNUNG + MERKMALSUCHE ³
AI NVR STANDARD	10	200	100	200
AI NVR VALUE	5	200	50	200

¹Diese Leistungsdaten basieren auf Funktionsprüfungen von Avigilon mit der Avigilon Control Center-Software. Weitere Informationen erhalten Sie vom Avigilon Vertrieb.

²Für Kameras mit 2 MP und 30 Bildern pro Sekunde (BpS).

³Erfordert die Ausführung von H5A, H4A oder der Erkennung von klassifizierten Objekten auf nicht analysefähigen Kameras.

Spezifikationen

AI NVR Standard

48 TB

32 TB

24 TB

AI NVR Value

12 TB

6 TB

SYSTEM

Avigilon Control Center™-Edition	Kompatibel mit Core, Standard und Enterprise* (ACC-Kameralizenzen sind separat erhältlich.)	Kompatibel mit Core, Standard und Enterprise* (ACC-Kameralizenzen sind separat erhältlich.)	
Videostreamingleistung im Netzwerk ¹	Netzwerkverbindung	1-GbE-Netzwerk	
	Aufzeichnungsrate	Bis zu 900 Mbit/s	
	Wiedergabegeschwindigkeit	Bis zu 800 Mbit/s	
Betriebssystem	Gehärtetes Avigilon Betriebssystem, unterstützt sichere Remote-Upgrades	Gehärtetes Avigilon Betriebssystem, unterstützt sichere Remote-Upgrades	
Laufwerkskonfiguration	Betriebssystemstart	2 × M.2 Solid-State-Drive, RAID 1	
	Videodaten	RAID 6 –bis zu 8 × 3,5", im laufenden Betrieb austauschbar	
Speicherkapazität für Aufzeichnungen	Bis zu 64 TB RAW, 48 TB effektiv (RAID 6)	Bis zu 16 TB RAW, 12 TB effektiv (RAID 5)	
Netzwerkschnittstelle	4 × 1 GbE RJ-45-Ports (1000Base-T)	2 × 1 GbE RJ-45-Ports (1000Base-T)	
Arbeitsspeicher	2 × 8 GB	2 × 8 GB	
Prozessor	Intel® Xeon®	Intel® Xeon®	
Lokale Anzeige	Keine Videoausgänge – Nur webbasierte Verwaltung	Keine Videoausgänge – Nur webbasierte Verwaltung	
Out-of-band-Verwaltung	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express	
Garantie	5-jährige Garantie mit Austausch am nächsten Arbeitstag (Next Business Day, NBD) und Teileversorgung vor Ort. Garantie-Upgrade für Service innerhalb von 4 Stunden bei geschäftskritischen Fällen verfügbar.	5-jährige Garantie mit Austausch am nächsten Arbeitstag (Next Business Day, NBD) und Teileversorgung vor Ort. Garantie-Upgrade für Service innerhalb von 4 Stunden bei geschäftskritischen Fällen verfügbar.	
ELEKTRIKDATEN	Leistungsaufnahme	100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, automatische Umschaltung	
	Netzteil	1 × 1100 W (80 PLUS Platin), maximal 750 W (2559,1 BTU/h) – zweites Netzteil optional erhältlich	
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	Rackschienensystem	Gleitschienensystem mit Kabelführungsarm Unterstützt:	
		<ul style="list-style-type: none"> Montage ohne Werkzeug in quadratischen Löchern (19 Zoll, EIA-310-E-konform) und Racks mit vier Standbeinen mit runden Löchern ohne Gewinde Montage mit Werkzeug in Racks mit vier Standbeinen mit Gewindelöchern 	
ZERTIFIZIERUNGEN	Zertifizierungen/Direktiven	NDAA-konform, TAA-konform, UL, cUL, CE, RCM, BSMI, CCC, EAC, KC, NOM, NRCS, VCCI, RoHS, REACH (SVHC), WEEE, BIS	
	Sicherheit	UL/CSA/EN/IEC 62368-1	
	Elektromagnetische Emissionen	CFR Titel 47, FCC Teil 2, 15 Klasse A, ICES-003(A), EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
	Elektromagnetische Störfestigkeit	EN 55024	
	Energie	Verordnung (EU) 617/2013 der Kommission, ENERGY STAR 2.0	
	ROHS	EN 50581:2012	
UMGEBUNG	BETRIEBS-		SPEICHER
	Temperatur	10 °C bis 35 °C	-40° C bis 65° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, 29 °C maximaler Taupunkt	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 33 °C maximaler Taupunkt Umgebung muss zu jeder Zeit nichtkondensierend sein
	Vibration	0,26 Grms bei 5 Hz bis 350 Hz	1,88 Grms bei 10 Hz bis 500 Hz für 15 Min.
	Stoß	Ein Impuls an jeder Seite des Systems) von 71 G für bis zu 2 ms	Sechs aufeinanderfolgende Stoßimpulse in den positiven und negativen x-, y- und z-Achsen (ein Impuls an jeder Seite des Systems) von 71 G für bis zu 2 ms.
	Höhe	3.048 m	12.000 m

Außenabmessungen

AI NVR Standard

Formfaktor


Rackmount-Gehäuse (2 HE)

Abmessungen (L x B x H)


717,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

Gewicht

34,5 kg

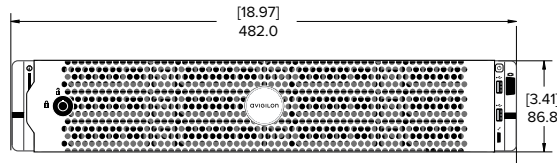

[X.X]	ZOLL
X	MM

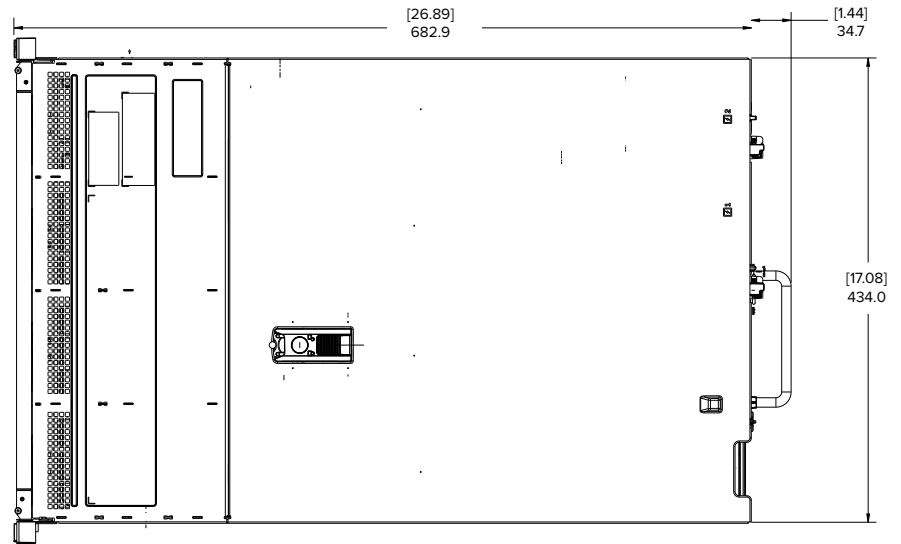

AI NVR Value

Formfaktor



Rackmount-Gehäuse (1 HE)

Abmessungen (L x B x H)

594,13 mm × 482,6 mm × 42,8 mm

Gewicht

13,6 kg

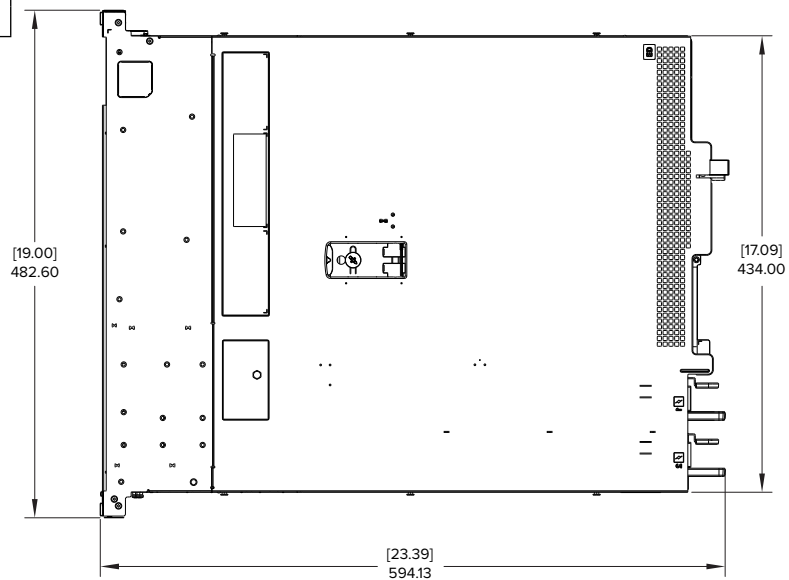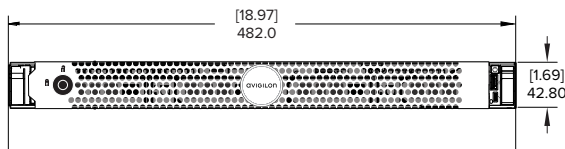

Bestellinformationen

AI NVR Standard

AINVR-STD-24TB	KI-NVR Standard 24 TB (32 TB RAW) mit Avigilon Control Center
AINVR-STD-32TB	KI-NVR Standard 32 TB (48 TB RAW) mit Avigilon Control Center
AINVR-STD-48TB	KI-NVR Standard 48 TB (64 TB RAW) mit Avigilon Control Center

Avigilon Control Center-Lizenzen müssen separat erworben werden. Für Avigilon Appearance Search und Gesichtserkennung ist die Enterprise-Version der ACC-Software erforderlich.

AI NVR Value

AINVR-VAL-6TB	KI-NVR Value 6 TB (8 TB RAW) mit Avigilon Control Center
AINVR-VAL-12TB	KI-NVR Value 12 TB (16 TB RAW) mit Avigilon Control Center

Avigilon Control Center-Lizenzen müssen separat erworben werden. Für Avigilon Appearance Search und Gesichtserkennung ist die Enterprise-Version der ACC-Software erforderlich.

Software

ACC7-ENT	Lizenz für ACC 7 Enterprise-Edition
ACC7-STD	Lizenz für ACC 7 Standard-Edition
ACC7-COR	Lizenz für ACC 7 Core-Edition
ACC7-VAC	Kanal-Lizenz für ACC 7-Videoanalysefunktion
ACC7-FACE	Kanal-Lizenz für ACC 7-Gesichtserkennungsfunktion
ACC7-FACE-10C	10-Kanal-Lizenz für ACC 7-Gesichtserkennungsfunktion

Zubehör

AINVR-STD-2NDPS	Redundantes, im laufenden Betrieb austauschbares Netzteil für AINVR-STD
AINVR-VAL-2NDPS	Redundantes, im laufenden Betrieb austauschbares Netzteil für AINVR-VAL
AINVR-HDD-HOT-8TB	Ersatzfestplatte (8 TB) für AINVR STD 48TB/32TB
AINVR-HDD-HOT-4TB	Ersatzfestplatte (4 TB) für AINVR STD 24TB, AINVR VAL 12TB
AINVR-HDD-HOT-2TB	Ersatzfestplatte (2 TB) für AINVR VAL 6TB
IDRAC9-ENT-UPG	iDRAC Enterprise-Upgrade
AINVR-STD-WARR-5Y4HMC	Service-Level-Agreement-Upgrade für AINVR-STD: 4 Stunden MC (Service bei geschäftskritischen Fällen)
AINVR-VAL-WARR-5Y4HMC	Service-Level-Agreement-Upgrade für AINVR-VAL: 4 Stunden MC (Service bei geschäftskritischen Fällen)
AINVR-KYD-WARR-5YR	„Keep Your Drive“ (Behalten Sie Ihr Laufwerk) -Garantie für AINVR-STD und AINVR-VAL

AI NVR-XXX-XTB-NA =



AI NVR-XXX-XTB-UK =



AI NVR-XXX-XTB-EU =



AI NVR-XXX-XTB-AU =

