Baseline Produktlinie

Outlet (basic) [type F]

Unterputz Schutzkontakt-Steckdose

Outlet (basic) [type F] ist eine Einbausteckdose, die nicht mit dem Ajax System verbunden oder gesteuert werden kann. Das Design und die Farben sind identisch mit den intelligenten Steckdosen und Schaltern von Ajax, so dass sie nahtlos nebeneinander im gleichen Abdeckrahmen installiert werden können.

Komponenten von Outlet

Outlet (basic) [type F] ist ein vorgefertigtes Gerät. Alle Komponenten sind einzeln erhältlich und werden bei der Installation miteinander verbunden.

Steckdoseneinsatz	**Abdeckung**	**Rahmen**
Elektrischer Anschluss	Frontplatte und Steckdosenabdeckung	Kunststoffrahmen für horizontalen oder vertikalen Einbau von 2 bis 5 Geräten nebeneinander
		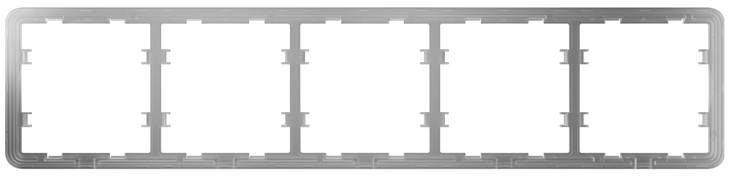

Wenn die Steckdose als Einzelgerät installiert wird, werden Frontplatte und Rahmen als eine Komponente geliefert. Um mehrere Geräte nebeneinander zu installieren, müssen ein Rahmen und passende Abdeckungen gekauft werden.

Passend zu jeder Inneneinrichtung

Die Steckdose ist in acht Farben erhältlich und kann überall installiert werden: zu Hause, im Büro, in der Produktion oder an jedem anderen Ort.

Schwarz
(Black)

Graphit
(Graphite)

Grau
(Grey)

Nebel
(Fog)

Olive
(Olive)

Auster
(Oyster)

Elfenbein
(Ivory)

Weiß
(White)

Variable Konfiguration

Outlet (basic) [type F] kann einzeln oder in Kombination mit LightSwitch Schaltern verwendet und in den Frame eingebaut werden. Farbe und Design des Abdeckrahmens sind für alle Geräte gleich, so dass sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Montage möglich ist.

Als Einzelgerät

In Kombination mit intelligenter Steckdose

In Kombination mit intelligenten Steckdosen und Lichtschaltern

Schalter und Steckdosen Konfigurator

Stellen Sie sich Ihre individuelle Kombination von Ajax Schaltern und Steckdosen zusammen

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Schnelle und einfache Installation

Outlet (basic) [type F] kann eine alte Steckdose ersetzen, ohne dass die Standard-Unterputzdose und die Verkabelung geändert werden müssen. Die Frontplatten sind in verschiedenen Farben erhältlich und können bei Bedarf schnell ausgetauscht werden.

Die Produktlinien **Superior, Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung
250 V~, 50/60 Hz

Maximale Leistung
3,6 kW

Maximaler Laststrom
16 A

Schutz gegen elektrischen Schlag
Klasse I
(mit Schutzkontakt)

Installation

Betriebstemperaturbereich
von –10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis zu 75 %

Schutzart
IP20

Komponenten für einzelne Steckdosen

Als eigenständiges Gerät installiert

Steckdoseneinsatz
OutletCore (basic) [type F]

Abdeckung
SoloCover (basic) [type F]

Komponenten für Kombisteckdosen

Zusammen mit anderen Geräten in einem Rahmen eingebaut

Steckdoseneinsätze
OutletCore (basic) [type F]
OutletCore (basic) vertical [type F]

Abdeckungen
SideCover (basic) [type F]
CenterCover (basic) [type F]

Rahmen
Frame (2 seats)
Frame (2 seats) vertical
Frame (3 seats)
Frame (3 seats) vertical
Frame (4 seats)
Frame (4 seats) vertical
Frame (5 seats)
Frame (5 seats) vertical

Gewicht

Steckdoseneinsätze
OutletCore (basic) [type F] — 46 g
OutletCore (basic) vertical [type F] — 46 g

Abdeckungen
SoloCover (basic) [type F]
Frontplatte: 12 g
Steckdosenabdeckung: 5 g

SideCover (basic) [type F]
Frontplatte: 12 g
Steckdosenabdeckung: 5 g

CenterCover (basic) [type F]
Frontplatte: 11 g
Steckdosenabdeckung: 5 g

Rahmen
Frame (2 seats) — 16 g
Frame (2 seats) vertical — 16 g

Frame (3 seats) — 22 g
Frame (3 seats) vertical — 22 g

Frame (4 seats) — 28 g
Frame (4 seats) vertical — 28 g

Frame (5 seats) — 34 g
Frame (5 seats) vertical — 34 g

Abmessungen

Steckdoseneinsätze
OutletCore (basic) [type F] – 74,2 × 77,3 × 32,8 mm
OutletCore (basic) vertical [type F] – 74,2 × 74,5 × 32,8 mm

Abdeckungen
SoloCover (basic) [type F]
Frontplatte: 82,3 × 82,3 × 9,15 mm
Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm

SideCover (basic) [type F]
Frontplatte: 82 × 76,2 × 9,15 mm
Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm

CenterCover (basic) [type F]
Frontplatte: 82 × 70,5 × 9,15 mm
Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm

Rahmen
Frame (2 seats) – 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical – 153,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (3 seats) – 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical – 224,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (4 seats) – 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical – 295,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (5 seats) – 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical – 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-f/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems